Scheda Tecnica Prodotto

GW70007

70 RT HP




70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.
Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.
La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili concontatti ausiliari.
I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-
Interruttore	Sezionatore rotativo
Corrente Nominale (A)	63
N. poli	3P
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	63
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	63
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	63
Potenza dissipata per polo	2,58 W/polo
Sezione cavi	2,5-25 mm²

CARATTERISTICHE FUNZIONALI	-
Versione	Da quadro
N. mod. EN 50022	5
Campo di regolazione	114 - 177 mm
Tipologia	Per emergenza
Colore manopola	Rosso
Lucchettabile	Sì (max. 3 lucchetti in OFF)
ACCESSORI	-
Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)

DIMENSIONALE

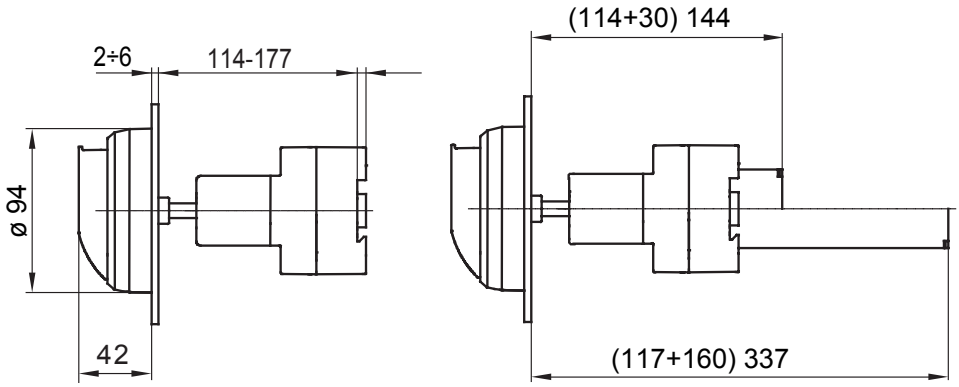

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 14/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.