Scheda Tecnica Prodotto

GW70029


70 RT HP




70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.
Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.
La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili concontatti ausiliari.
I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-	CARATTERISTICHE FUNZIONALI	-
Corrente nominale d'impiego AC-15 (230 V) (A)	6	Per interruttori sezionatori	100 A - 125 A - 160 A, 3P - 3P+N - 4P; 16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 100 A, 6P - 8P
Corrente nominale d'impiego AC-15 (380 V) (A)	3	Tipo di contatto	1 NA+1 NC

DIMENSIONALE



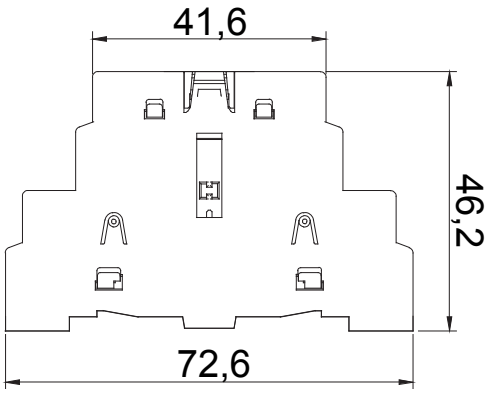

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 01/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.