



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Corrente nominale d'impiego AC-15 (230 V) (A)



Corrente nominale d'impiego AC-15 (380 V) (A)

- CARATTERISTICHE FUNZIONALI

6 Per interruttori sezionatori 100 A - 125 A - 160 A, 3P - 3P+N - 4P; 16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 100 A, 6P - 8P

3 Tipo di contatto 1 NA+1 NC

DIMENSIONALE

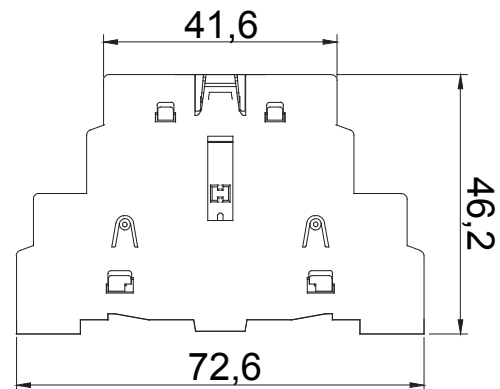

MARCHI/APPROVAZIONI

