

Scheda Tecnica Prodotto

GW70415P

70 RT HP



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.

Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessorabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Sezionatore rotativo	Versione	Cassetta
Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Cassetta
Corrente nominale (A)	40	Materiale	Isolante
N. poli	4P	Tipologia	Comando
Tensione nominale di isolamento U_i (Vac)	690	Colore manopola	Nero
Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A)	40	Lucchettabile	Sì (max. 3 lucchetti in ON e OFF)
Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A)	40	Grado di protezione	IP66/IP67/IP69
Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A)	40	Resistenza agli urti	IK08
Corrente nominale di corto circuito condizionata I _{cc} (415 V) (kA)	10	Protezione contatti indiretti	Doppio isolamento
Sezione cavi	1-10 mm ²	Temperatura di esercizio	-25 +60 °C
ACCESSORI		Ingressi cavo lato superiore	2 x sfondabili M20/M25
Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)	Ingressi cavo lato inferiore	2 x sfondabili M20/M25

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

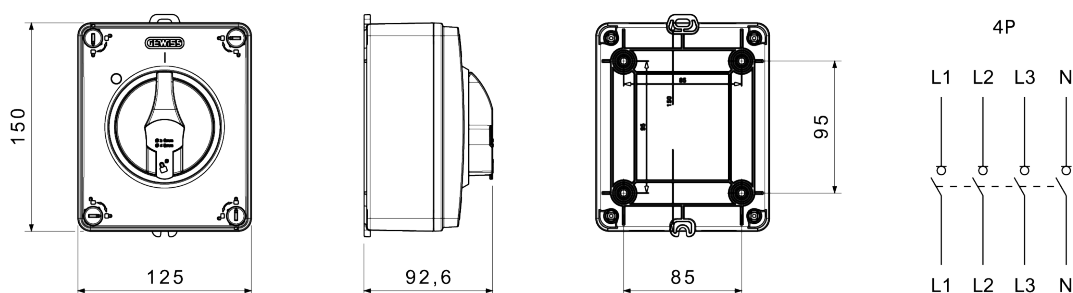

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IK

IP66/IP67/IP69

IK08

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 28/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.