



70 RT HP is a complete offer of rotary isolator switches from 16 A to 160 A, available in boxes both in insulating material and aluminium, in control or emergency versions, compatible with the main applications for residential, tertiary and industrial contexts.  
DC versions for photovoltaic applications are also available from 16 A to 40 A in insulating box.  
The series is completed with versions for board from 16 A to 1000 A and for DIN rail fixing from 16 A to 63 A, which can be equipped with auxiliary contacts.  
The devices have been designed to reduce wiring time, facilitate installation and guarantee the maximum safety and robustness even in the most demanding conditions.


#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		- Caractéristiques fonctionnelles	
Organe de coupure	Interrupteur-sectionneur rotatif	Versions	Boîtier en saillie
Courant nominal (A)	16	Matière	Isolant
Nombre de pôles	4P	Type	Pour coupure d'urgence
Tension nominale d'isolation Ui (Vac)	690	Couleur poignée	Rouge
Courant en AC21A (415V)	16	Verrouillable	OUI (3 cadenas maxi. sur OFF)
Courant en AC22A (415V)	16	Indice de protection	IP66/IP67/IP69
Courant en AC23A (415V)	16	Résistance aux chocs	IK08
Conditional short circuit current Icc (415 V) (kA)	10	Protection contre les contacts indirects	Double isolation
Section des câbles	1-10 mm <sup>2</sup>	Température de fonctionnement	-25 +60 °C
<b>ACCESSORIES</b>		- Entrées de câble côté supérieur 2 x M20/M25 knock-outs	
Type d'accessoire	Max. 2 contacts auxiliaires (1 par côté)	Entrées de câble côté inférieur 2 x M20/M25 knock-outs	

#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant

#### DIMENSIONS

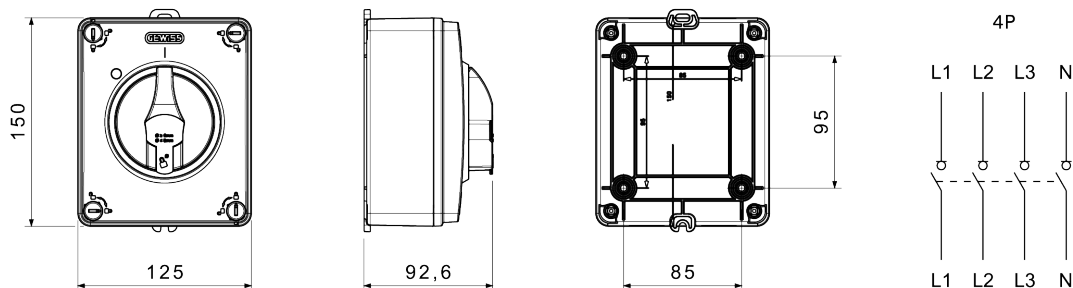

#### SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IK

IP66/IP67/IP69

IK08

#### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS  
ILIADÉ, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,  
France  
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80  
Société soumise à la gestion et à la coordination de  
Polifin S.p.A.

[www.gewiss.com/fr/fr](http://www.gewiss.com/fr/fr)  
[gewiss-fr@gewiss.com](mailto:gewiss-fr@gewiss.com)  
Dernière mise à jour 02/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis