# Scheda Tecnica Prodotto

# GW70436P

## 70 RT HP



**70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.**
**Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.**
**La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili concontatti ausiliari.**
**I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.**


| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | - |
|---|---|
| Interruttore | Sezionatore rotativo |
| Corrente Nominale (A) | 32 |
| N. poli | 4P |
| Tensione nominale di isolamento Ui (Vac) | 690 |
| Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V) (A) | 32 |
| Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V) (A) | 32 |
| Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V) (A) | 32 |
| Corrente nominale di corto circuito condizionata Icc (415 V) (kA) | 10 |
| Sezione cavi | 1-10 mm² |
| **ACCESSORI** | - |
| Tipo accessori | Max. 2 contatti aux (1 per lato) |

| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | - |
|---|---|
| Versione | Cassetta |
| Materiale | Isolante |
| Tipologia | Per emergenza |
| Colore manopola | Rosso |
| Lucchettabile | Sì (max. 3 lucchetti in OFF) |
| Grado di protezione | IP66/IP67/IP69 |
| Resistenza agli urti | IK08 |
| Protezione contatti indiretti | Doppio isolamento |
| Temperatura di esercizio | -25 +60 °C |
| Ingressi cavo lato superiore | 2 x sfondabili M20/M25 |
| Ingressi cavo lato inferiore | 2 x sfondabili M20/M25 |

**COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI**

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE

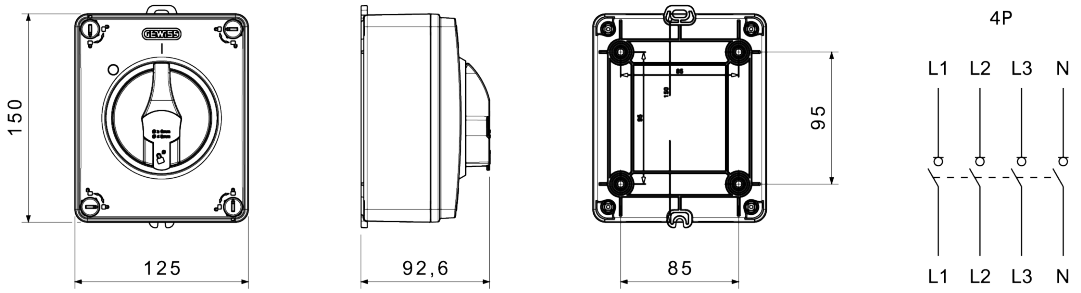


## SIMBOLOGIA TECNICA



IK08

IP66/IP67/IP69

## MARCHI/APPROVAZIONI


**GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1**
**24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy**
**tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09**
**Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A**

**www.gewiss.com**
**sat@gewiss.com**

**aggiornamento del 03/11/2026**


**Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.**
**Potranno essere modificati in ogni momento.**