Scheda Tecnica Prodotto

GW76902

GW FIT




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Grado di protezione	IP68 (a 10 bar)	Materiale	Ottone nichelato
Per cavi Ø (mm)	da 4 a 8	Descrizione	Pressacavo
Filettatura	PG9	Ø foro di montaggio (mm)	16
Zona	1 (G) - 20 (D)	Codice Electrocod	230
Temperatura ambiente	-60 °C <= Ta <= +95 °C	Normativa	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Temperatura di installazione	-20 +95 °C	Classificazione ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

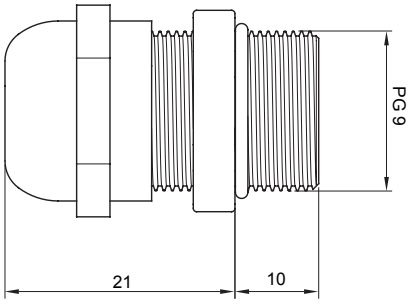

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP68 (a 10 bar)

INSTALLAZIONE -20°C min +95°C max

-20 +95 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

CE

Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 02/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.