# Scheda Tecnica Prodotto

# GW76922

GW FIT




Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grado di protezione | IP68 (a 10 bar) | Materiale | Ottone nichelato |
| Per cavi Ø (mm) | da 6 a 10 | Descrizione | Pressacavo |
| Filettatura | M16 | Ø foro di montaggio (mm) | 16 |
| Zona | 1 (G) - 20 (D) | Codice Electrocod | 230 |
| Temperatura ambiente | -60 °C <= Ta <= +95 °C | Normativa | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243 |
| Temperatura di installazione | -20 +95 °C | Classificazione ATEX | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68 |

## COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE

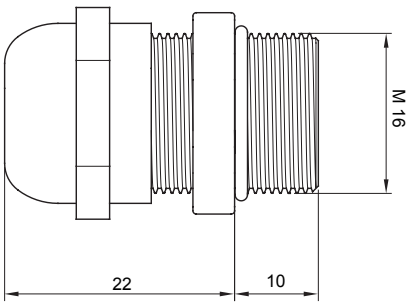


## SIMBOLOGIA TECNICA

IP68 (a 10 bar)

INSTALLAZIONE -20°C min +95°C max

-20 +95 °C

## MARCHI/APPROVAZIONI

CE Reach Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 02/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.