


Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

| | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Indice de protection | IP68 (à 10 bar) | Matière | Laiton nickelé |
| Pour câbles Ø (mm) | de 14 à 18 | Description | Presse-étoupe |
| Type de filetage | M25 | Ø trou de montage (mm) | 25 |
| Zone | 1 (G) - 20 (D) | Electrocod | 230 |
| Température ambiante | -60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C | Norme | EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243 |
| Température d'installation | -20 +95 °C | Classification ATEX | 2G 1D Ex e II tD A20 IP68 |

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides | | Bases | | Solvants | | | | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|
| | Concentrés | Dilués | Concentrés | Dilués | Hexane | Benzène | Acétone | Alcool éthylique | | |
| Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant |

DIMENSIONS

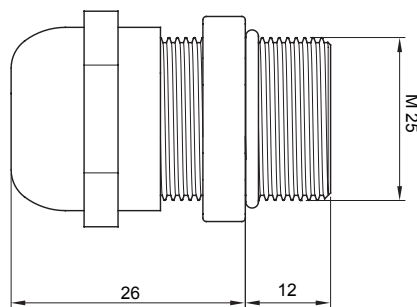

SYMBOLE TECHNIQUE

IP



IP68 (à 10 bar)

-20 +95 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
 ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
 France
 Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
 Société soumise à la gestion et à la coordination de
 Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
 Dernière mise à jour 23/06/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis