



Descripción Dispositivo de rearme automático

Código ReStart Rd PRO 4P

Apto para IDP RCCB - 2P/4P hasta 63 A - 100/300/500 mA

Tensión nominal AC 230 V

Corriente nominal 25 - 40 - 63 - 80 - 100 A


Corriente nominal 0 A

N. módulos 3

Norma de referencia IEC EN 63024

|                                                                              |                                 |                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frecuencia nominal (Hz)                                                      | 50 Hz                           | Sistema de distribución                                | TT - TN-S                                              |
| Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo) | 2,5 kΩ                          | Tensión de aislamiento (Ui)                            | 500 V                                                  |
| Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)     | 5 kΩ                            | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)            | 4 kV                                                   |
| Frecuencia máxima de trabajo                                                 | 30 oper./h                      | Categoría de sobretensiones                            | III                                                    |
| Número de maniobras mecánicas                                                | 4000                            | Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra | 2500 Vac durante 1 minuto                              |
| Tipo de protección diferencial                                               | AC - A - A[IR] - A[S] - F - B   | Corriente diferencial nominal                          | 100/300/500 mA                                         |
| Temperatura de empleo                                                        | -25 +60 °C                      | Temperatura de almacenaje                              | -40 +70 °C                                             |
| Tipo de contactos                                                            | Óptico (sin potencial)          | Tensión de funcionamiento                              | 5-230 V ac/dc                                          |
| Corriente de funcionamiento                                                  | 0.6mA (min)-100mA cosφ= 1 (máx) | Frecuencia de funcionamiento                           | 50 Hz                                                  |
| Categoría de uso                                                             | AC12                            | Modos de trabajo                                       | NA/NC/NA con maneta de posición señalizando la función |
| Par nominal de apriete                                                       | 0,4 Nm                          | Sección del terminal                                   | ≤ 2,5 mm²                                              |
| Rearme automático de disparos imprevistos                                    | Si                              | Prueba de derivación a tierra                          | Si                                                     |
| Monitorizado continuo del sistema                                            | Si                              | Accesoriable con                                       | Contacto auxiliar GWD0951 - Módulo BUS GW90992 RS485   |
| Número de polos                                                              | 2P/4P                           | Código Electrocod                                      | 1414                                                   |

### DIMENSIONAL

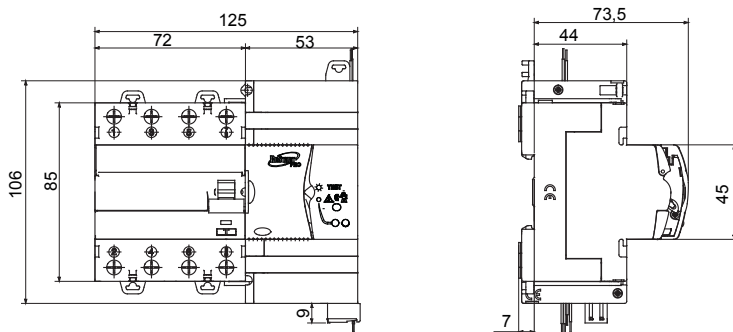

### MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09  
Empresa sujeta a la dirección y coordinación de  
Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 27/09/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados  
solamente a título informativo,  
siendo posible su modificación sin previo aviso