Scheda Tecnica Prodotto

GW94432


90 RCD




Descrizione	**BLOCCO DIFFERENZIALE**
Sigla	**BD**
N. poli	**4P**
N. moduli	**3,5**
Corrente nominale	**63 A**
Corrente differenziale nominale	**30 mA**
Tipo	**AC**
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	**400 V**

Norma di riferimento	**IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G**	**Tensione di isolamento (Ui)**	**500 V**
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	**4 kV**	**Categoria di sovratensione**	**III**
Livello di immunità (onda 8/20µs)	**250 A**	**Sezione cavo rigido**	**Max 35 mm²**
Sezione cavo flessibile	**Max 35 mm²**	**Temperatura di impiego**	**-25 +40 °C**
Temperatura di stoccaggio	**-40°C ÷ +70°C**	**Coppia nominale di serraggio**	**2 Nm**
Posizione montaggio	**Qualsiasi**		

DIMENSIONALE

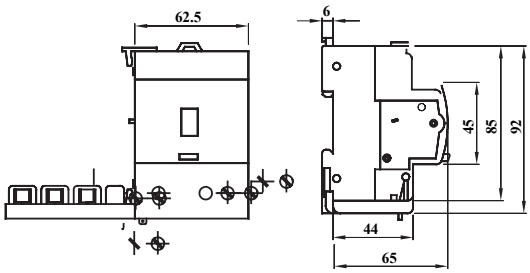

SCHEMA ELETTRICO

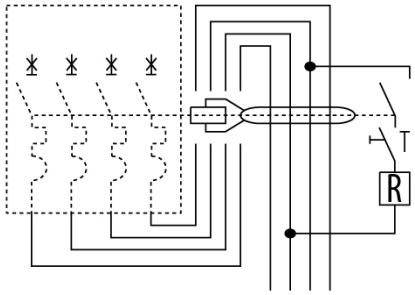

4P

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

aggiornamento del 03/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.