# Scheda Tecnica Prodotto

## GW94433


90 RCD




| | |
|---|---|
| Descrizione | BLOCCO DIFFERENZIALE |
| Sigla | BD |
| N. poli | 4P |
| N. moduli | 3,5 |
| Corrente nominale | 63 A |
| Corrente differenziale nominale | 300 mA |
| Tipo | AC |
| Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 400 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Norma di riferimento | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G | Tensione di isolamento (Ui) | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV | Categoria di sovratensione | III |
| Livello di immunità (onda 8/20µs) | 250 A | Sezione cavo rigido | Max 35 mm² |
| Sezione cavo flessibile | Max 35 mm² | Temperatura di impiego | -25 +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +70°C | Coppia nominale di serraggio | 2 Nm |
| Posizione montaggio | Qualsiasi | | |

## DIMENSIONALE

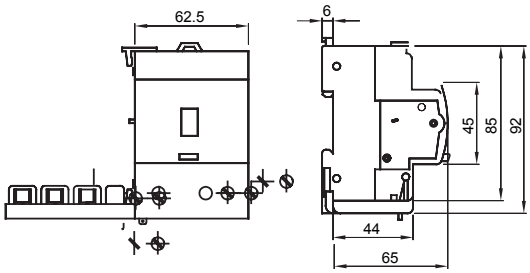


## SCHEMA ELETTRICO

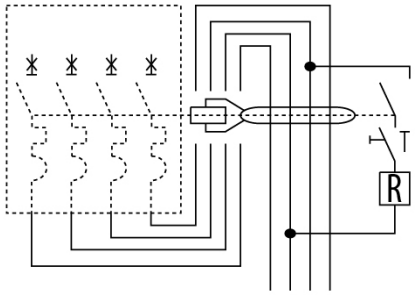


4P

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 03/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.