Scheda Tecnica Prodotto

GW95428


90 RCD




Descrizione	**BLOCCO DIFFERENZIALE ALTE PRESTAZIONI**
Sigla	**BDHP**
N. poli	**4P**
N. moduli	**6**
Corrente nominale	**100 A**
Corrente differenziale nominale	**300 mA**
Tipo	**AC**
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G)	**400 V**

Norma di riferimento	**IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G**	**Frequenza nominale (Hz)**	**50/60 Hz**
Tensione di isolamento (Ui)	**500 V**	**Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)**	**4 kV**
Categoria di sovratensione	**III**	**Livello di immunità (onda 8/20µs)**	**250 A**
Sezione cavo rigido	**Max 70 mm²**	**Sezione cavo flessibile**	**Max 50 mm²**
Temperatura di impiego	**-25 +40 °C**	**Temperatura di stoccaggio**	**-40°C ÷ +70°C**
Coppia nominale di serraggio	**3,5 Nm / 3 Nm (capocorda)**	**Posizione montaggio**	**Qualsiasi**

DIMENSIONALE

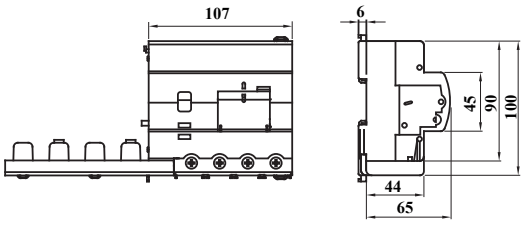

SCHEMA ELETTRICO

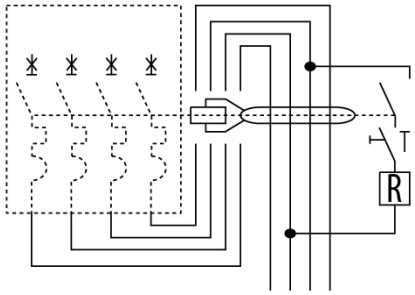

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 03/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.