Scheda Tecnica Prodotto

GWA9000


Articoli in esaurimento



Smart Gateway è l'elemento centrale della soluzione "Home and Building PRO". Permette di centralizzare logiche e funzioni di gestione di automazione per la casa, raccoglie i dati dai sensori domestici, invia comandi agli attuatori, comunica con applicazioni cloud. Trasferisce ai dispositivi e alle applicazioni client i dati provenienti dalle reti di dispositivi collegate (KNX, zigbee, ecc.), consentendo lo scambio di informazioni tra i dispositivi con differenti protocolli di comunicazione. La gestione delle funzioni e d'accesso ai dati avviene attraverso piattaforma cloud, tramite App dedicata (per PC, smartphone e tablet).

Descrizione	Gateway multiprotocollo	Tipo licenza	Senza licenza
Colore	Bianco	Tensione di alimentazione	12 V dc - 1 A
Potenza assorbita	7 VA	Connessioni radio	WiFi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Interfacce	USB 2.0, RJ45, KNX	Assorbimento corrente bus KNX (mA)	5
Configurazione	Via cloud	Norma di riferimento	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
Grado di protezione	IP20	Dimensioni (mm)	171x110x30
Temperatura di funzionamento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ +80 °C
Umidità relativa (non condensante)	Max 93%	Codice Electrocod	3800

DIMENSIONALE

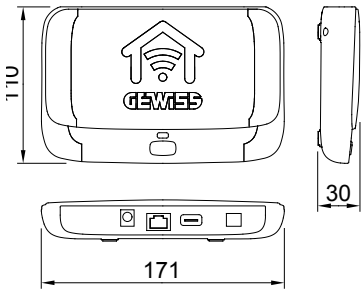

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 13/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.