




Smart Gateway è l'elemento centrale della soluzione "Home and Building PRO". Permette di centralizzare logiche e funzioni di gestione di automazione per la casa, raccoglie i dati dai sensori domestici, invia comandi agli attuatori, comunica con applicazioni cloud. Trasferisce ai dispositivi e alle applicazioni client i dati provenienti dalle reti di dispositivi collegate (KNX, zigbee, ecc.), consentendo lo scambio di informazioni tra i dispositivi con differenti protocolli di comunicazione. La gestione delle funzioni e d'accesso ai dati avviene attraverso piattaforma cloud, tramite App dedicata (per PC, smartphone e tablet).

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| Descrizione | Gateway multiprotocollo | Tipo licenza | Con licenza illimitata |
| Colore | Bianco | Tensione di alimentazione | 12 V dc - 1 A |
| Potenza assorbita | 7 VA | Connessioni radio | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4) |
| Interfacce | USB 2.0, RJ45, KNX | Assorbimento corrente bus KNX (mA) | 5 |
| Configurazione | Via cloud | Norma di riferimento | 2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU |
| Grado di protezione | IP20 | Dimensioni (mm) | 171x110x30 |
| Temperatura di funzionamento | -5 ÷ +45 °C | Temperatura di stoccaggio | -20 ÷ +80 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | Max 93% | Codice Electrocod | 3800 |

DIMENSIONALE

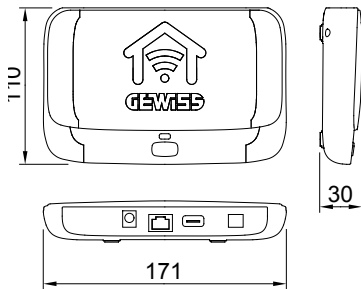

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP20

MARCHI/APPROVAZIONI

