# Scheda Tecnica Prodotto

# GWD0998


ReStart



| | |
|---|---|
| Descrizione | Dispositivo di riarmo automatico |
| Sigla | ReStart Rm PRO 2P |
| Adatto per | Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P - 100-300 mA |
| Tensione nominale | AC 230 V |
| Corrente nominale | 6 - 10 - 16 - 20 -25 - 32 A |
| N. moduli | 1 |
| Norma di riferimento | IEC EN 63024 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50 - 60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sistema di distribuzione | TT - TN-S | Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo | 2,5 kΩ |
| Tensione di isolamento (Ui) | 500 V | Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd | 5 kΩ |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV | Frequenza massima di manovra | 30 man/h |
| Categoria di sovratensione | III | Numero di manovre meccaniche | 4000 |
| Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa | 2500 Vac per 1 minuto | Tipo di protezione differenziale | AC - A - A[S] |
| Corrente differenziale nominale | 300 mA | Temperatura di impiego | -5 +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +70°C | Richiusura automatica per scatto intempestivo | Sì |
| Controllo presenza guasto a terra | Sì | Controllo continuo impianto | Sì |
| Accessoriabile con | Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992 | Numero poli | 2P |
| Codice Electrocod | 1414 | | |

## DIMENSIONALE

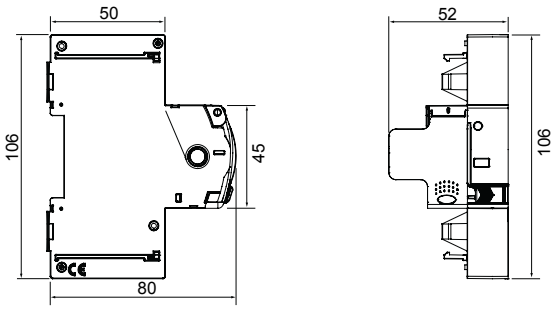


## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 14/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.