Scheda Tecnica Prodotto

GWD4817P


ReStart



Descrizione	Dispositivo di riarmo automatico
Sigla	ResStart Rd PRO 2P
Accoppiato con	GWD4817
Tensione nominale	AC 230 V
Corrente nominale	25 A
N. moduli	3
Norma di riferimento	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60 Hz

Sistema di distribuzione	TT - TN-S	Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo	8kΩ
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd	16 kΩ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Frequenza massima di manovra	30 man/h
Categoria di sovratensione	III	Numero di manovre meccaniche	4000
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 Vac per 1 minuto	Tipo di protezione differenziale	A
Corrente differenziale nominale	30 mA	Temperatura di impiego	-5 +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C	Richiusura automatica per scatto intempestivo	Sì
Controllo presenza guasto a terra	Sì	Controllo continuo impianto	Sì
Accessoriabile con	Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992	Numero poli	2P
Codice Electrocod	1414		

DIMENSIONALE

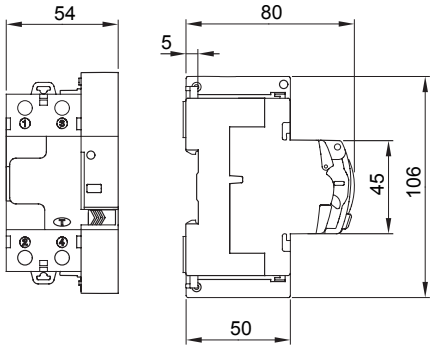

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 04/11/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.