


Inbouwbehuizing conform de Duitse norm voor bakstenen muren met tweepolige klemmenblokken.



Isolatie-klasse	II	Kleur	RAL 9003 wit
Buitenafm. LxHxD (mm)	713x335x92,5	IP-graad	IP40
Installatie	Inbouwbehuizingen	Vermogen-verspreiding (W)	60
Stootbestendigheid	IK07	Deur kleur	Blind
Klemmenblok N (mm <sup>2</sup> )	(2x25)+(6x16)+(22x10)	Klemmenblok T (mm <sup>2</sup> )	(1x25)+(5x16)+(22x10)
Aantal modules EN 50022	48+8 (12x4)	Gloeidraadproef	750 °C
Voor wanden	Metselwerk	Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871
Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60°C	Electrocod	0310
Thermospanning met kogel	70 °C	Pool 1 (mm <sup>2</sup> )	N (2x25)+(6x16)+(22x10)
Pool 2 (mm <sup>2</sup> )	E (1x25)+(5x16)+(22x10)		

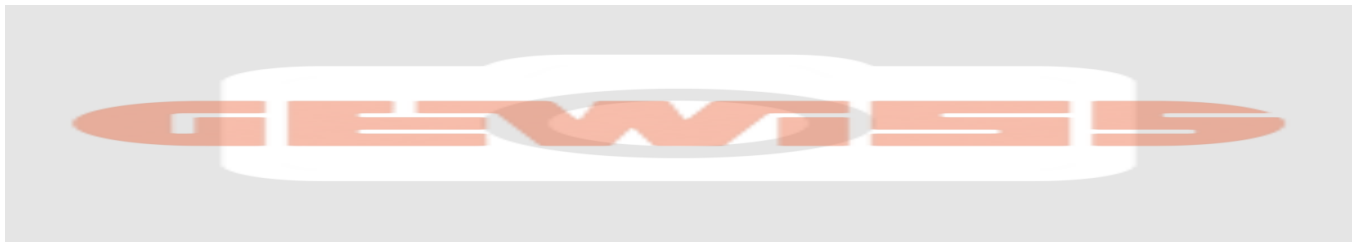

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP40

**IK**

IK07

**GWT**

750 °C



-15 ÷ +60°C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

