





Inbouwbehuizingen IP40 conform de Spaanse norm zonder deur geschikt voor capaciteitsbeperkende ICP-stroomonderbreker. Afdichtbaar.

Isolatie-klasse	II	Kleur	Wit RAL 9016
Nominale stroom (A)	40	Buitenafm. LxHxD (mm)	372x195x75
IP-graad	IP40	Installatie	Inbouwbehuizingen
Stootbestendigheid R.U. 1407-D	IK07	Nominale spanning (V)	400
Classificeringen	CCE-ICP32	Aantal EN 50022 mod. ICP-doorsnede	4
Aantal EN 50022-mod. CB-doorsnede	12	Gloeidraadproef	650 °C
Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24		Bedrijfstemperatuur
Isolatiespanning (Ui)	750 V	Electrocod	-15 ÷ +60°C
Thermospanning met kogel	70 °C	Type uitdrukpoorten	0311
Type behuizing	GP	Vermogenverspreiding (W)	Verwijderbaar met gereedschap 17+25



DIMENSIONAL

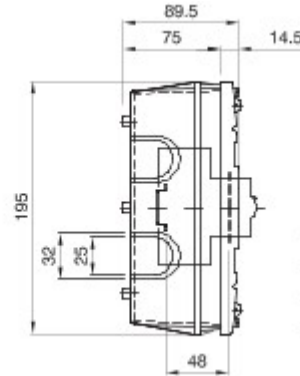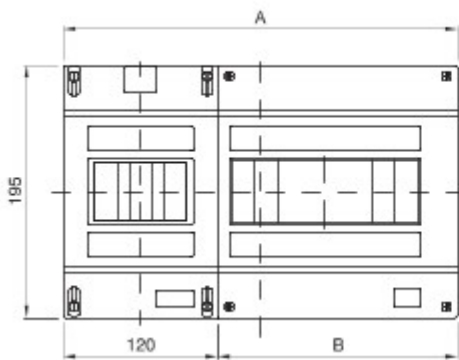

		A	B
4+8M	GW 40 331	305	185
4+12M	GW 40 332	372	252

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

650 °C



-15 ÷ +60°C



70 °C



Verwijderbaar met gereedschap

STANDARDS/APPROVALS

