




Inbouwbehuizingen IP40 conform de Spaanse norm zonder deur geschikt voor capaciteitsbeperkende ICP-stroomonderbreker. Afdichtbaar.


Isolatie-klasse	II	Kleur	Grijs RAL 7035
Nominale stroom (A)	40	Buitenafm. LxHxD (mm)	120x195x76
IP-graad	IP40	Installatie	Wandmontage
Stootbestendigheid	IK08	Nominale spanning (V)	400
R.U. 1407-D	CS-ICP32	Aantal modules	4
Classificeringen		EN 50022	
Gloeidraadproef	650 °C	Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24
Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C	Isolatiespanning (Ui)	750 V
Electrocod	0321	Thermospanning met kogel	70 °C
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	Type behuizing	GP
Vermogenverspreiding (W)	16		



DIMENSIONAL

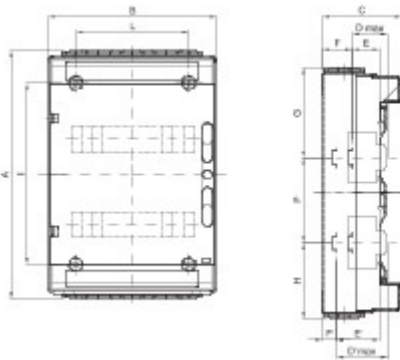

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D _{max}	D'	F'	NR	I	L
11M	GW 40 115 GW 40 125	219						126.5	121.5	7					107	
20M	GW 40 116 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	121.5	150	102	75	21	4	330	260
30M	GW 40 115 GW 40 125	558						156.5	121.5	173					404	



1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK


IK08

GWT

650 °C



-5 +60 °C



70 °C



Verwijderbaar met gereedschap

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 16/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice