
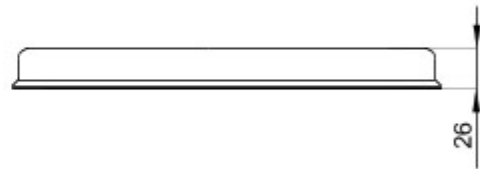


Gloeidraadproef	650 °C	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK08	Electrocod	2222
Geschikt voor	Verticale contactdozen IP67 16/32 A		

DIMENSIONAL

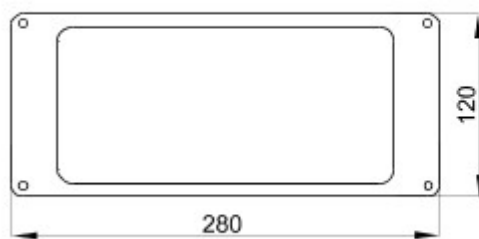

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP65

IK08

STANDARDS/APPROVALS

