




Mobiele, verplaatsbare klemmen borden type 68 Q-DIN zijn bij uitstek geschikt voor de voeding van mobiele gereedschappen en uitrusting. De accessoires - waaronder hendels, vloermontagesteunen en wielwagens - maken het bijzonder eenvoudig om de borden op de locatie te verplaatsen. De 68 Q-DIN ACS borden zijn in verschillende configuraties leverbaar met vergrendelde of vaste IEC 309-contactdozen in zowel beschermde alsook waterdichte uitvoeringen. Elk bord wordt geleverd inclusief kabel en bijbehorende mobiele stekker zodat draagbare toestellen overal kunnen worden gevoed. De borden kunnen ook worden uitgerust met veiligheidsloten met een metalen cilinder en kunnen worden bevestigd op palen of aan wanden, of op mobiele vloermontagesteunen.

Type	Q-DIN 10 ACS	type bord	Bekabeld
Buitenafm. LxHxD (mm)	220x435x96	Gewicht (kg)	4
Conform normen	EN 61439-4 (ACS)	Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)
IP-graad	IP65	Stootbestendigheid	IK09
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Isolatieklasse	II	Voeding	Mobiele stekker
Aantal polen	3P+N+E	Voeding leverbaar (kW)	8
Hoofdschakelaar	RCBO 16 A 4P 6 kA 0,03 A - type AC	Circuitbeveiliging	RCBO
Aantal contactdozen	4	Contactdoos 2P+E 16 A - IEC 309	3
Contactdoos 3P+N+E 16 A - IEC 309	1	Kabel-lengte	4 m
Electrocod	139		



### DIMENSIONAL

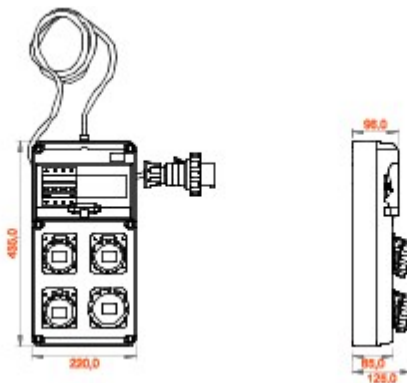

### TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-4 (ACS)



EN 62208  
Uv-bestendigheid  
(EN 62208)

**IP**

IP65

**IK**

IK09

**GWT**

650 °C



70 °C



II

### STANDARDS/APPROVALS

