




De hoofdvoedingborden voor de bouwplaatsen type 68 QP ACS en 68 CDK ACSK: direct stroomafwaarts van de energiemeter geïnstalleerd om de leiding van het leveringsbord naar het verdeelbord van de hoofdlocatie te beschermen. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met een vermogen van 17 kW (32 A) tot 130 kW (250 A), die allemaal zijn uitgerust met een nooddrukkноп.

Type	QP ACS	type bord	Bekabeld
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenafm. LxHxD (mm)	405x500x200
Gewicht (kg)	16	Conform normen	EN 61439-4 (ACS)
Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK10	Gloeidraadproef	960 °C
Thermospanning met kogel	200 °C	Isolatie- klasse	II
Aantal polen	4	Voeding leverbaar (kW)	75
Hoofd- schakelaar	MSXD 160	RCCB- beveiliging	Integrated adjustable
MCB'S MT hoofd-RCCB	RCCB 160 A 4P instelbaar - type A	Nooddrukkноп	Ja
Electrocod	139		



### DIMENSIONAL

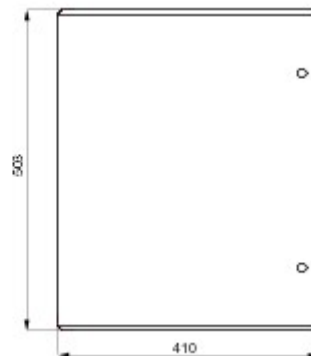

### TECHNICAL SYMBOLOGY




EN 61439-4 (ACS)



**IP**  
IP66

**IK**  
IK10

**GWT**  
960 °C



### STANDARDS/APPROVALS

