


Gloeidraadproef	650 °C	IP- graad	IP44
Stoot- bestendigheid	IK08	Voor inbouw- dozen	GW66681 - GW66681PM
Voor bodems dozen	GW66676	Voor contactdozen	SBF horizontaal
Electrocod	2220	Voor verdeelborden	GW68006N/09N/19N

DIMENSIONAL

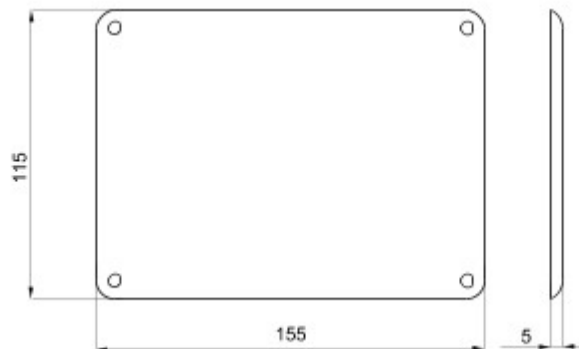

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP44

IK08

STANDARDS/APPROVALS

