

Product Data Sheet

GW27402

74 PS serie




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Aantal uitdrukpoorten Ø23	8 aan zijkant / 1 aan bodem
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP- graad	IP55
Isolatie- klasse	II	Stoot- bestendigheid	IK07
Dekselschroeven	Roestvrij staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	132x82x55	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1 - EN 60670-22
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0220



DIMENSIONAL

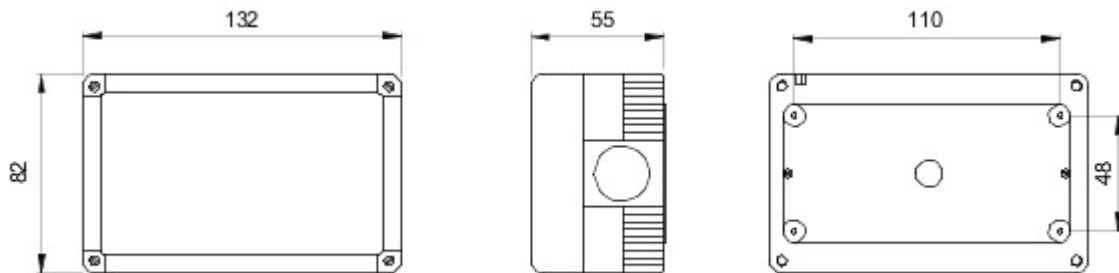

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice