




Buigzaam beschermd leidingstelsel serie ICTA, gemaakt van PP: classificatie 3422, leverbaar in zeven diameters, van 16 tot 63 mm, in uitvoeringen met of zonder kabeltrekker en in zes verschillende kleuren om de verschillende elektriciteitskabels te coderen. Geschikt voor elektrische systemen en/of gegevensoverdracht voor installatie: hoofdzakelijk inbouw in beton en gipsplaat en zwevende vloeren. Gecertificeerd halogeenvrij in overeenstemming met EN 60754-2 en geschikt voor holle wanden, bijvoorbeeld in openbare ruimtes (theaters, scholen en bioscopen). De pallets met leidingen ICTA worden verpakt in witte rekfolie om rechtstreekse blootstelling van het product aan UV-straling te voorkomen en voor een betere weersbestendigheid.

|   |                              |   |  |
|---|------------------------------|---|--|
| Kleur   | Groen                        | Materiaal   | zelfblussend PP  |
| Type  | zonder trekdraad             | Ø leidingen (mm)  | 50   |
| Gloeidraadproef   | 850 °C                       | Type materiaal  | Halogeenvrij conform EN 60754-2 en geringe rookontwikkeling conform EN 61034-2 |
| Electrocod  | 2111                         | Isolatiweerstand  | 100 MΩ bij 500 V gedurende 1 minuut  |
| Bestendigheid tegen impacten  | 4 (zwaar - 6 J)              | Bestendigheid tegen druk  | 3 (gemiddeld - 750 N)  |
| Bestendigheid tegen buigen  | 3 (soepel - zelfherstellend) | Elektrische eigenschappen   | 2 (met elektrische isolerende eigenschappen)                                   |
| Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen zonder accessoires | 0                            | Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen met GF-koppeling | 4  |
| Bescherming tegen binnendringen van water                               | 0                            | Bestendigheid tegen corrosie  | PP natuurlijk bestand tegen corrosie   |
| Vuurvastheid  | 1 (niet-vlamverspreidend)    | Diëlektrische stijfheid   | 2000 V bij 50 Hz gedurende 15 minuten  |
| Standaard   | EN 61386-1 EN 61386-22       | Classificering  | 3422   |

### DIMENSIONAL

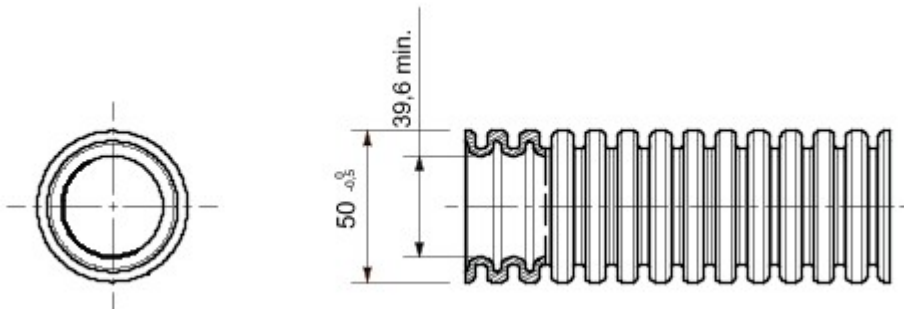

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice