




Accessoiresystemen voor elektrische installaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit houders voor pijpen en kabels, kabel fittings, accessoires voor stugge pijpen (RK serie) en flexibele leidingen (DF serie). Het systeem bestaat ook uit een grote verscheidenheid aan kabelbinders (52FS serie) en klemmenblokken (44 serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP66
Materiaal	Nylon	Voor kabels Ø (mm)	van 9 tot 12,5
PG- spoed	13.5	Voor buiten- leidingen (mm)	16
Montage- gat Ø (mm)	20	Omschrijving	Kabelwartel-
Gloedraadproef	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Standaard	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430



DIMENSIONAL

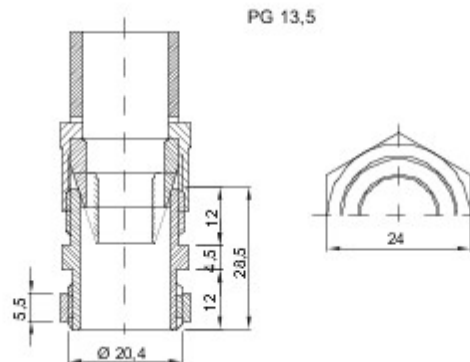

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

STANDARDS/APPROVALS

