


Kabelbinders voor buiten, gemaakt van PA12, zijn ook geschikt om toestellen en kabels bij lage temperaturen te bevestigen. Vanaf 9x265 mm zijn er kabelbinders met dubbele koppen met een hogere treksterkte leverbaar.

Kleur	Zwart	Afmetingen LxH (mm)	6x290
Materiaal	Polyamide 12	Trekweerstand (daN)	24.5
Klem-greepvermogen Ø	20-78 mm	Aantal koppen	1
Gloeidraadproef	650 °C	Type	LAGETEMPERATUURWEERSTAND
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	3640
Diëlektrische stijfheid	28 kV/mm	Standaard	EN 62775
Vuurvastheid conform UL 94	HB	Zuurstoflimietindex	22,5%
Vocht geabsorbeerd	<= 1%	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Servicetemperatuur serie	-45 °C +85 °C (max. pieken 120 °C)		



DIMENSIONAL

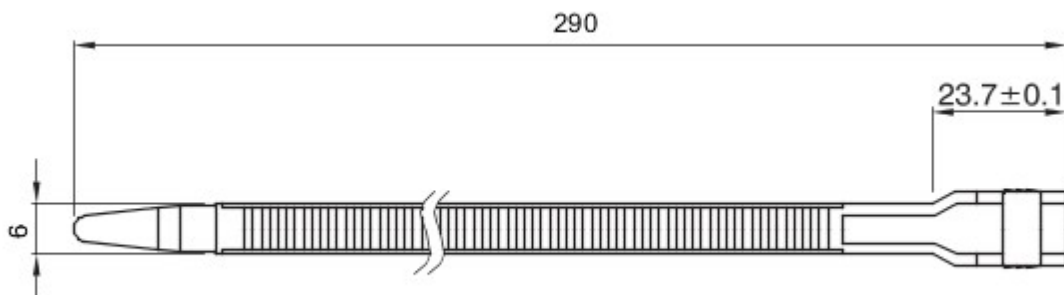

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

