


Kabelbinders van PA66, halogeenvrij. Leverbaar in 13 groottes, van 2,4x75 tot 9x914 mm. Als completering van de series zijn ook de volgende producten leverbaar:: kabelbinders voor zware toepassingen, hersluitbare kabelbinders, kabelbinders met een oogje en kabelbinders met plaat.

Kleur	Kleurloos	Afmetingen LxH (mm)	3,6x150
Materiaal	Polyamide 66	Trekweerstand (daN)	18
Klem-greepvermogen Ø	3-33 mm	Gloeidraadproef	650 °C
Type	Standaard	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	3640	Standaard	EN 62775
Damp-corrosiviteit	< 5%	Vuurvastheid conform UL 94	V2
Zuurstoflimietindex	27%	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Servicetemperatuur serie	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		



### DIMENSIONAL

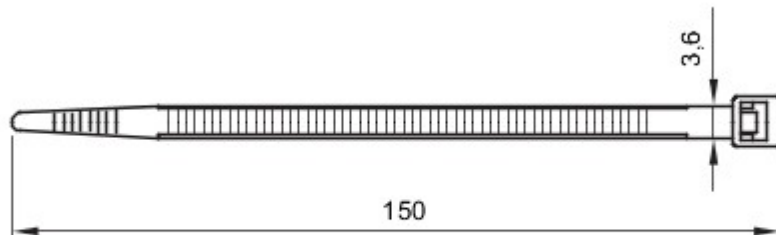

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



-5 +60 °C

### STANDARDS/APPROVALS



**CE**