




Kabelbinders van PA66, halogeenvrij. Leverbaar in 13 groottes, van 2,4x75 tot 9x914 mm. Als completering van de series zijn ook de volgende producten leverbaar:: kabelbinders voor zware toepassingen, hersluitbare kabelbinders, kabelbinders met een oogje en kabelbinders met plaat.

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Kleur | Zwart | Afmetingen LxH (mm) | 7,6x380 |
| Materiaal | Polyamide 66 met carbonaat geladen | Trekweerstand (daN) | 55 |
| Klem-greepvermogen Ø | 8-96 mm | Gloeidraadproef | 650 °C |
| Type | Voor zware toepassingen | Type materiaal | Halogeenvrij conform EN 60754-2 |
| Electrocod | 3640 | Standaard | EN 62775 |
| Damp-corrosiviteit | < 5% | Vuurvastheid conform UL 94 | V2 |
| Zuurstof-limietindex | 29% | Installatie temperatuur | -5 +60 °C |
| Servicetemperatuur serie | -40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C) | | |



DIMENSIONAL

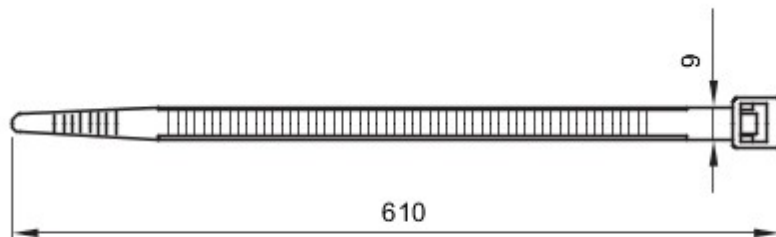

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS

