





Accessoiresystemen voor elektrische installaties voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit houders voor pijpen en kabels, kabelfittings, accessoires voor stugge pijpen (RK serie) en flexibele leidingen (DF serie). Het systeem bestaat ook uit een grote verscheidenheid aan kabelbinders (52FS serie) en klemmenblokken (44 serie).

IP- graad	IP68 (bij 10 bar)	Materiaal	Vernikkeld messing
Voor kabels Ø (mm)	van 14 tot 18	Omschrijving	Kabelwartel-
Type spoed	M25	Montage- gat Ø (mm)	25
Plaats	1 (G) - 20 (D)	Electrocod	230
Omgevingstemperatuur	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Standaard	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243
Installatie temperatuur	-20 +95 °C	ATEX Classificering	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

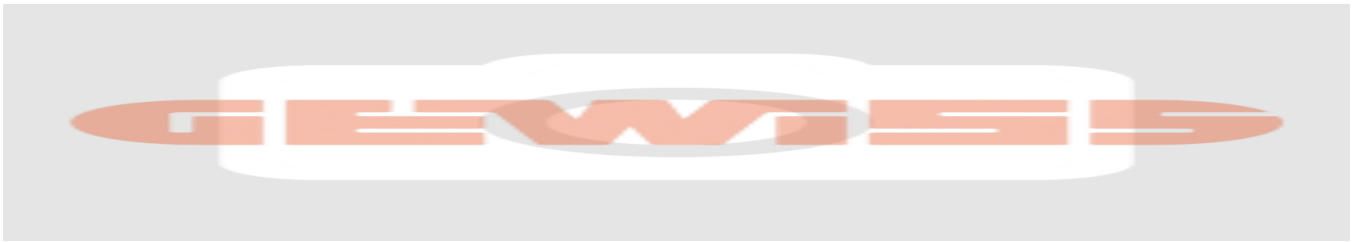

### DIMENSIONAL

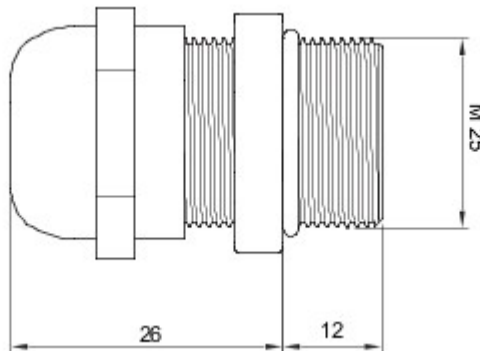

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP68 (bij 10 bar)



-20 +95 °C

### STANDARDS/APPROVALS

