




Industriële contactdozen in overeenstemming met de norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een stroomonderbreker waardoor de stekker alleen in geopende stand kan worden ingestoken en uitgetrokken, en de schakelaar kan alleen sluiten als de stekker is ingestoken. Wide serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouderplaat, AUTOMATIKA met miniatuurstroomonderbreker 6 kA C-karakteristiek, en uitvoering met veiligheidstransformator. Zeer veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid van montage op bodemplaten en in inbouwdozen, en borden uit de 68 Q-DIN en Q-MC series.


Type	Horizontale	Thermospanning met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)
IP- graad	IP44	Aantal polen	3P+N+E
Stoot- bestendigheid	IK08	Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Beveiliging	NO (SBF)
Met bodem	Ja	Electrocod	2220
Gloeidraadproef	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Kleur	Zwart
Nominale stroom (A)	32	Referentie u	7
Nominale spanning	480-500 V		



DIMENSIONAL

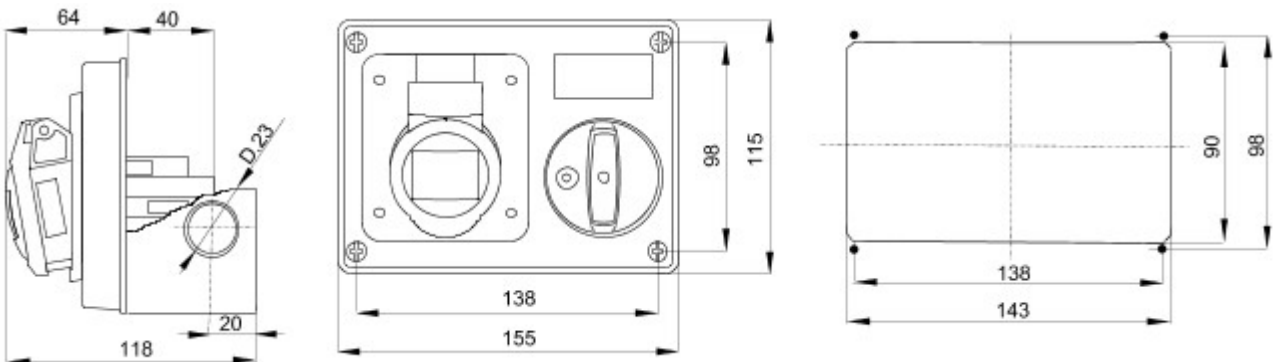

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP44

IK

IK08



GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

