




Compacte industriële contactdozen in overeenstemming met de norm IEC 60309 (EN 60309-1 EN 60309-4), met een eenvoudiger en intuïtiever mechanische vergrendeling in de lengterichting. Met de regelschakelaar kan de stekker alleen in geopende stand worden ingestoken en uitgetrokken, en de schakelaar kan alleen sluiten als de stekker is ingestoken. De serie contactdozen met vergrendelingsschakelaar wordt gecombineerd met een complete serie accessoires voor individuele of groepsmatige opbouwmontage en voor inbouwmontage (ook mogelijk op rechthoekige dozen met 3 openingen).


| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|----------|
| Type | Compacte | Thermospanning met kogel | 125 °C |
| IP- graad | IP44 | Aantal polen | 2P+E |
| Stoot- bestendigheid | IK08 | Frequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur | -25 +40 °C | Beveiliging | NO (SBF) |
| Met bodem | Nee | Electrocod | 2220 |
| Gloeidraadproef | 850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen) | Kleur | Blauw |
| Nominale stroom (A) | 32 | Referentie u | 6 |
| Nominale spanning | 200-250 V | | |



DIMENSIONAL

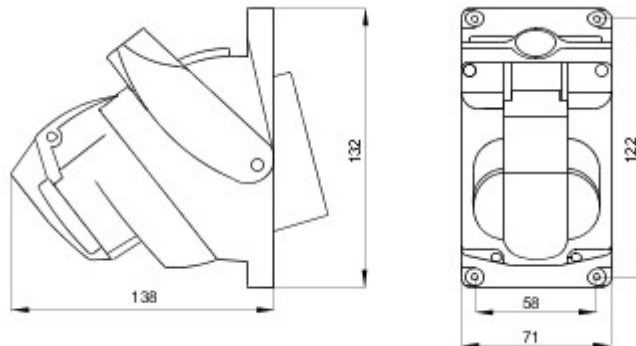

TECHNICAL SYMBOLOGY



850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

