


IP- graad	IP66	Stoot- bestendigheid	> IK10
Residentiële vergrendelde contactdoos	1	Residentiële IB-contactdozen	16/32 A SELV
Gloeidraadproef	850 °C	Geschikt voor	Voor zware toepassingen
Electrocod	2222	Impactweerstand bij -20 °C	20 J

### DIMENSIONAL

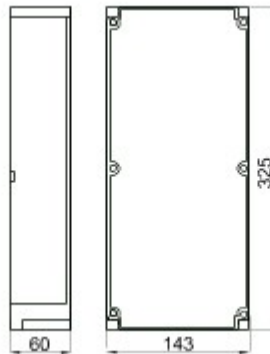

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

