


Boven- ingangen	2xØ 23	Gloeidraadproef	650 °C
Residentiële vergrendelde contactdoos	1	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK08	Zij- ingangen	2xØ 23
Residentiële IB-contactdozen	16/32 A	Electrocod	2221
Minimale installatietemperatuur	-25 °C		

DIMENSIONAL

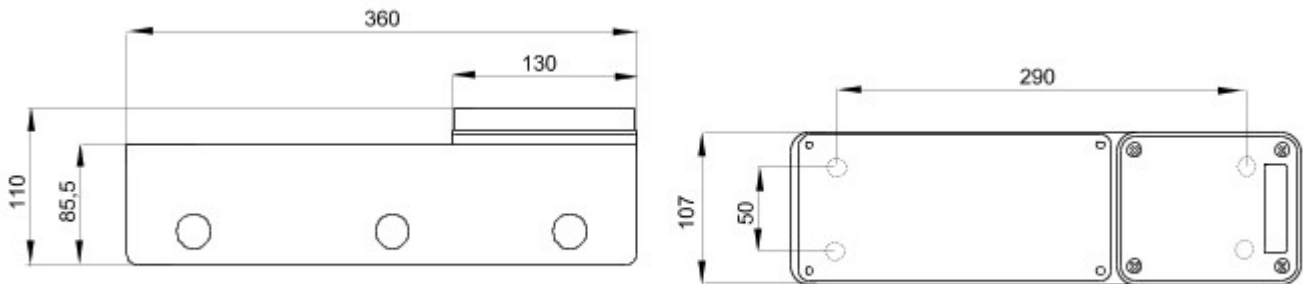

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP65

IK08

STANDARDS/APPROVALS

