


IP- graad	IP66	Stoot- bestendigheid	> IK10
Residentiële vergrendelde contactdoos	1	Residentiële IB-contactdozen	16/32 A SELV
Zij- ingangen	2xØ 23	Boven- ingangen	2xØ 23/29
Bodem- ingangen	-	Gloeidraadproef	850 °C
Geschikt voor	Voor zware toepassingen	Electrocod	2222
Impactweerstand bij -20 °C	20 J		

### DIMENSIONAL

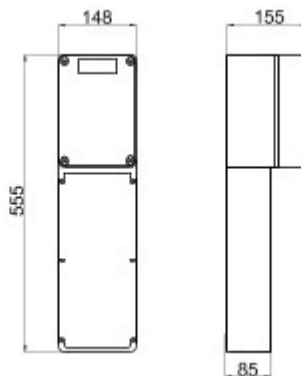

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

