


IP- graad	IP66	Vermogen- verspreiding (W)	18
Stoot- bestendigheid	> IK10	Residentiële vergrendelde contactdoos	1
Residentiële IB-contactdozen	16/32 A SELV	Aantal modules EN 50022	6
Zij- ingangen	2xØ 23	Boven- ingangen	2xØ 23/29
Gloeidraadproef	850 °C	Geschikt voor	Voor zware toepassingen
Electrocod	2222	Impactweerstand bij -20 °C	20 J

DIMENSIONAL

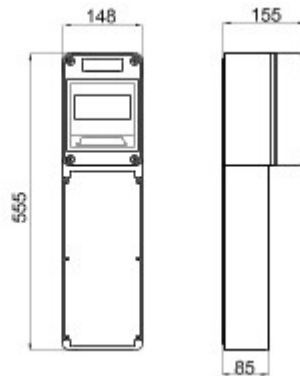

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

