


IP-graad	IP66	Vermogen- verspreiding (W)	18
Stoot- bestendigheid	> IK10	Residentiele vergrendelde contactdoos	1
Residentiele IB-contactdozen	63 A	Aantal modules EN 50022	6
Zij- ingangen	6xØ 23	Boven- ingangen	2xØ 37/48
Gloedraadproef	850 °C	Geschikt voor	Voor zware toepassingen
Electrocod	2222	Impactweerstand bij -20 °C	20 J

### DIMENSIONAL

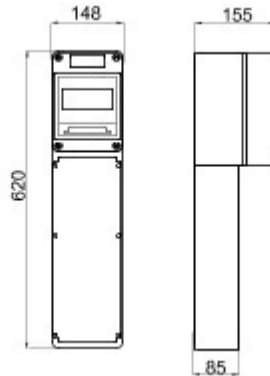

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

