




A productserie bestaande uit industriële contactdozen in overeenstemming met de norm IEC 60309 Standard, met draaischakelaar met mechanische vergrendeling voor individuele of groepstoepassingen op modulaire bases. De robuustheid van de producten en hun bestendigheid tegen chemische of atmosferische stoffen, samen met de hoge beschermingsgraad IP66, betekent dat ze kunnen worden geïnstalleerd in moeilijke omgevingen met kritische atmosferische, chemische en (onbedoelde) mechanische invloeden.


Type zekering	Ø 10,3x38 mm	Type	Verticaal
Thermospanning met kogel	80 °C	Impactweerstand bij -20 °C	20 J
IP-graad	IP66	Aantal polen	2P
Stootbestendigheid	> IK10	Frequentie	50 Hz
Bedrijfstemperatuur Met bodem	-25 +40 °C	Beveiliging	Veiligheidstransformator
Gloedraadproef	Nee	Electrocod	2222
Nominale stroom (A)	850 °C	Kleur	Violet
Type gebruik	16	Nominale vermogen	160 VA
	Voor zware toepassingen	Uitgang spanning	20-25 V



DIMENSIONAL

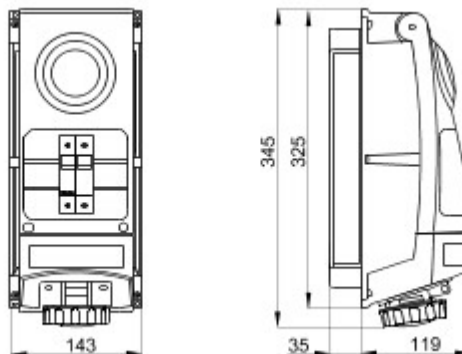

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
> IK10



GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

