

Product Data Sheet

GW67359N

IB serie

Vergrendelde contactdozen conform de norm IEC 309






Industriële contactdozen in overeenstemming met de norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een stroomonderbreker waardoor de stekker alleen in geopende stand kan worden ingestoken en uitgetrokken, en de schakelaar kan alleen sluiten als de stekker is ingestoken. Wide serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouderplaat, AUTOMATIKA met miniatuurstroomonderbreker 6 kA C-karakteristiek, en uitvoering met veiligheidstransformator. Zeer veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid van montage op bodemplaten en in inbouwdozen, en borden uit de 68 Q-DIN en Q-MC series.


Type	Verticaal	Thermospanning met kogel	125 °C
IP- graad	IP67	Aantal polen	2P+E
Stoot- bestendigheid	IK08	Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Beveiliging	NO (SBF)
Met bodem	Nee	Electrocod	2222
Gloeidraadproef	850 °C	Kleur	Blauw
IB-contactdoos nominale stroom (In)	63 A	Nominale stroom (A)	63
Referentie u	6	Nominale spanning	200 - 250 V



DIMENSIONAL

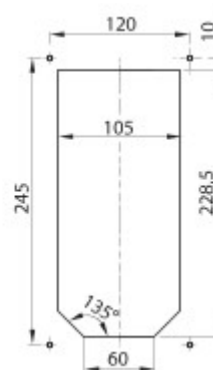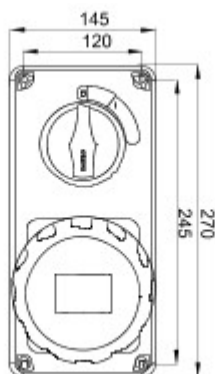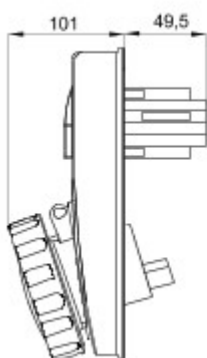

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08



GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice