




Een compleet systeem van IP65-borden voor stroomdistributie in de tertiaire, commerciële sector en toepassingen in de bouw, zowel leeg als voorbekabeld verkrijgbaar, conform de internationale norm EN 61439-3 en EN 61439-4.. De verdeelborden zijn geschikt voor inbouw- en vergrendelde contactdozen van max. 63 A en er zijn uitvoeringen leverbaar met 5, 10, 14 of 20 DIN-modules en extra 14 en 20-DIN modules om de modulaire ruimte in de borden te vergroten.. De schakelaars kunnen altijd worden geïnspecteerd dankzij een brede transparante deur met ergonomische hendel en "scharnierende" schroeven van de voorkant van het bord voor bedrading en onderhoud.. Q-DIN zijn ideaal voor vaste toepassingen: opbouw- of paalbevestiging, en verplaatsbare toepassing: met hendel en drager.. Voor de best mogelijke prestaties zelfs in de buitenlucht, bij langdurige blootstelling aan zonlicht en slecht weer, zijn de borden ook UV-bestendig en gecertificeerd in overeenstemming met EN62208.

Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	80 °C
Afmetingen LxH (mm)	132x71	IP- graad	IP55
Stoot- bestendigheid	IK08	Voor contactdozen	Compacte
Electrocod	2221	Geschikt voor	Borden GW66491/2/3, inbouwdozen GW66498 basisdozen van behuizingen GW44696



DIMENSIONAL

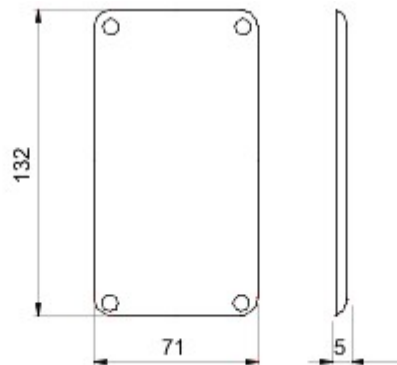

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C



80 °C

IP

IP55

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

