

# Product Data Sheet

## GW27621

NP 42 Range




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	4 stellen	Aantal stellen	4
Kleur	Wit RAL 9010	Aantal uitdrukpoorten Ø23	1 aan bodem
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP- graad	IP40
Isolatie- klasse	II	Stoot- bestendigheid	IK07
Compartment- voorbereiding	1	Eigenschappen	Halogeenvrij
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	132x82x54	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 50085-2-1
Installatie temperatuur	-5 +60 °C	Electrocod	0212



### DIMENSIONAL

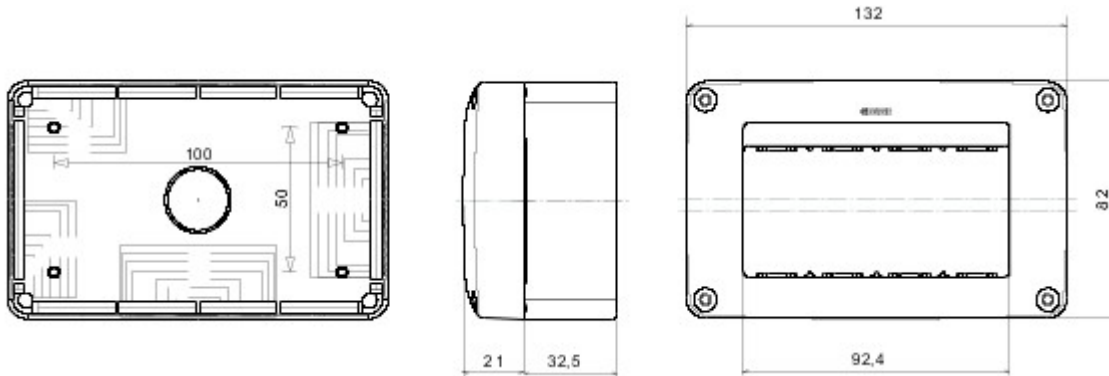

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40



II

IK


IK07



Halogeenvrij

GWT

650 °C



70 °C



-5 +60 °C

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice