




The system of medium rigid protective conduits made of high quality PVC to offer superior performance. Available in diameters from 16 to 32 mm and in lengths from 2 to 3 m. They can be integrated with flexible conduits and junction boxes. Completing the offer, a wide range of couplings and routing components with IP40 and IP67 degree of protection.

Kleur	Grijs RAL 7035	Materiaal	PVC
Lengte (m)	3	Ø leidingen (mm)	40
Gloeidraadproef	960 °C	Bestendigheid tegen druk	3 (gemiddeld - 750 N)
Bestendigheid tegen impacten	3 (gemiddeld - 2 J)	Bestendigheid tegen buigen	1 (star)
Elektrische eigenschappen	2 (met elektrische isolerende eigenschappen)	Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen zonder accessoires	0
Bescherming tegen binnendringen van water voorwerpen zonder accessoires	0	Bestendigheid tegen corrosie	PVC natuurlijk bestand tegen corrosie
Vuurvastheid	1 (niet-vlamverspreidend)	Isolatiweerstand	100 MΩ bij 500 V gedurende 1 minuut
Bescherming tegen binnendringen van vaste voorwerpen met accessoires	4/6 (afhankelijk van de gebruikte accessoires)	Bescherming tegen binnendringen van water met accessoires	0/5/7 (afhankelijk van de gebruikte accessoires)
Diëlektrische stijfheid	2000 V bij 50 Hz gedurende 15 minuten	Standaard	EN 61386-1 EN 61386-21
Serie	IRL/B	Classificering	33211
Conduit type	Sleeved		

## DIMENSIONAL

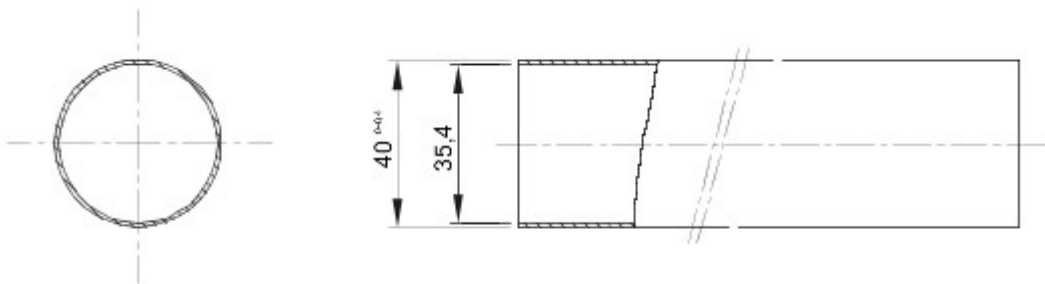

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

