




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	IP- graad	IP44
Isolatie- klasse	II	Buitenafm. LxHxD (mm)	116x90x45
Nominale spanning	400 V AC	Nominale stroom (A)	16
Aantal polen	3P+E	Referentie u	6
Gloeidraadproef Standaard	650 °C IEC 309	Thermospanning met kogel Installatie temperatuur	70 °C -25 +60 °C
Electrocod	2210		



DIMENSIONAL

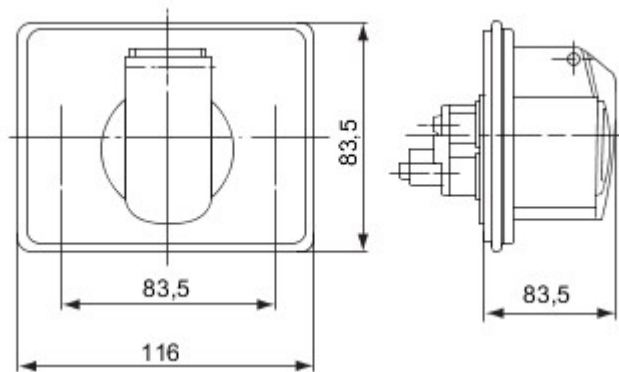

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice