




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	1 stel	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem	Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP- graad	IP40
Isolatie- klasse	II	Stoot- bestendigheid	IK07
Eigenschappen	Halogeenvrij	Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x55
Gloeidraadproef Standaard	650 °C EN 60670-1	Thermospanning met kogel Installatie temperatuur	70 °C -25 +60 °C
Electrocod	0212		



### DIMENSIONAL

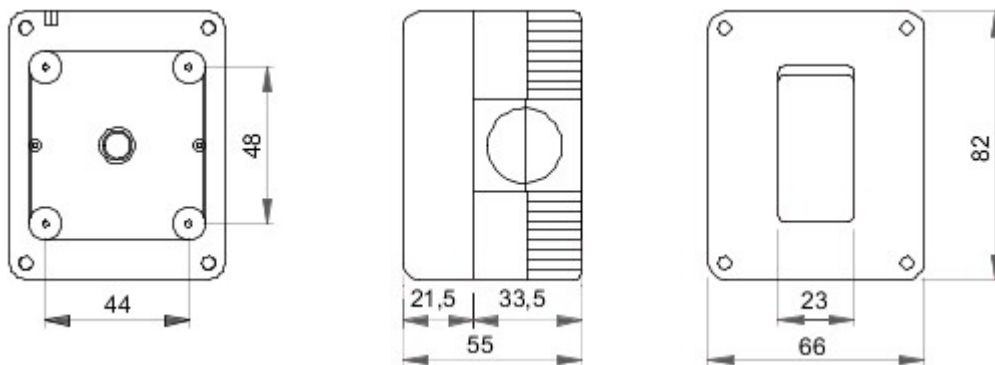

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP40




II

**IK**  
IK07



Halogeenvrij

**GWT**  
650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice