






Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	4 stellen	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	8 aan zijkant / 1 aan bodem	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP- graad	IP40	Isolatie- klasse	II
Stoot- bestendigheid	IK07	Eigenschappen	Halogeenvrij
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	132x82x55	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

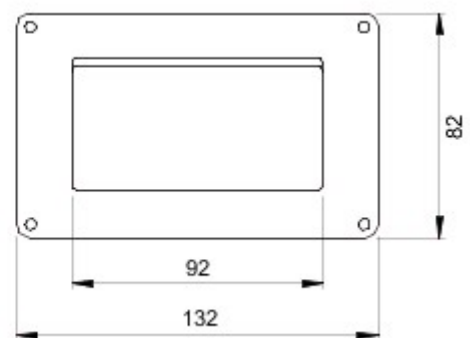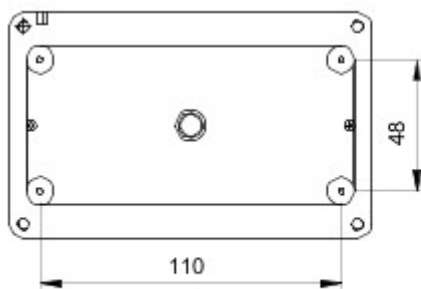

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40



IK
IK07



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

