




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	3 stellen	Kleur	Grijs RAL 7035
Deur type	Met membraan	Kleur deur	Transparant
IP-graad	IP55	Isolatie-klasse	II
Stootbestendigheid	IK07	Dekselschroeven	Roestvrij staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Bevestiging	Pole head
Voor pool-Ø	54-60 mm	Aantal open gaten	1
Buitenafm. LxHxD (mm)	122x149x85	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



### DIMENSIONAL

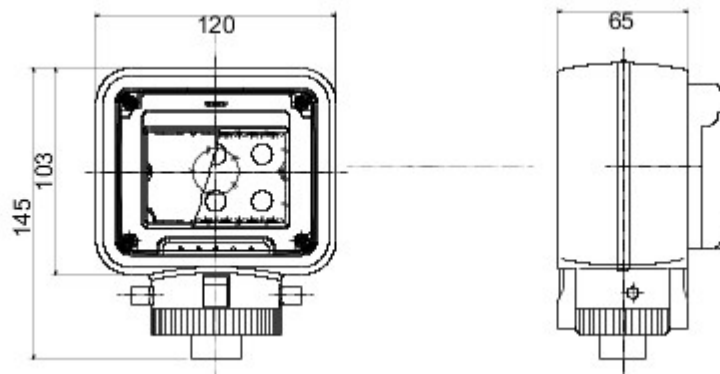

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55



II

**IK**

IK07

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

