




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	4 gang + 2 DIN modules	Kleur	Grijs RAL 7035
Deur type	Star	Kleur deur	Transparant fumé
Aantal uitdrukpoorten Ø23	10 aan zijkant / 2 aan bodem	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP-graad	IP40	Isolatie-klasse	II
Stootbestendigheid	IK07	Configuratie	Module 2 x 2
Compartimentvoorbereiding	1	Type behuizing	GP
Aantal SYSTEM-modules	4	Aantal DIN-modules	2
Eigenschappen	Halogeenvrij	Dekselschroeven	Roestvrij staal
Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter	Buitenafm. LxHxD (mm)	132x132x95
Vermogenverspreiding (W)	13	Nominale spanning	400 V AC
Nominale stroom (In)	32 A	Isolatiespanning (Ui)	750 V
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 - EN 60670-24	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

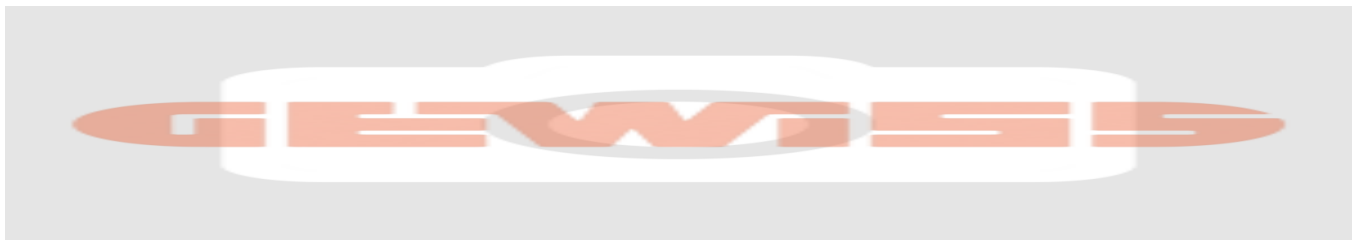

## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP40



II

**IK**

IK07



Halogeenvrij

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS



