




Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem
Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP- graad	IP55	Isolatie- klasse	II
Dekselschroeven	Roestvrij staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x95	Diffuser kleur	Groen
Lamphouder- type	E14	Voeding	Max. 15 W
Nominale spanning	230 V AC	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60598-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0132

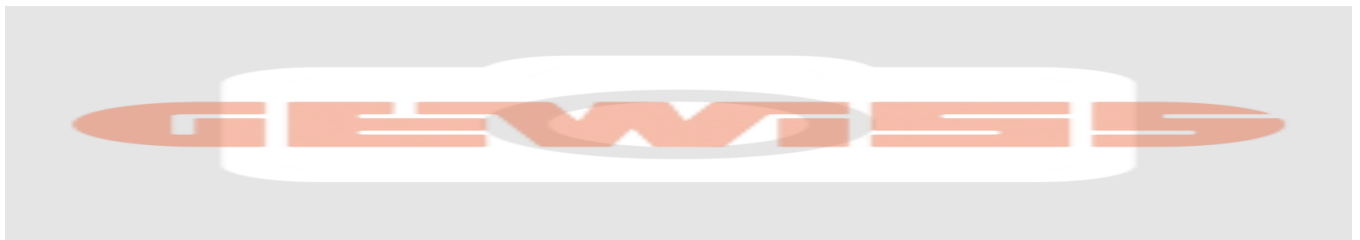

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 25/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice