




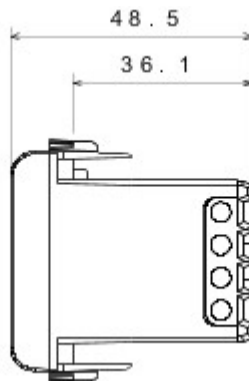

Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Relais	Uitgang contacten	10 AX 250 V AC
Type	Vergrendelingsrelais, 4 seq.	Kleur	Glossy white
Omschrijving	Vergrendelingsrelais	Aantal polen	2P
Spanning	230 V AC	Standaard	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frequentie	50/60 Hz	Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef
Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cosφ=0,6	Thermospanning met kogel	125 °C
Gloeidraadproef	850 °C	Klemgreep op kabeltractie	> 50 N
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm <sup>2</sup> )	1x4 / 2x2,5	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm <sup>2</sup> )	2x2,5
Aantal modules	1	230V incandescent-halogen lamps	1000 W
Fluorescent lamps with electronic ballast	400 W	Fluorescent lamps with compensated ballast	360 W
CFL lamps	200 W	230V LED lamps	200 W
Halogen/LED lamps with electronic transformer	200 W	Halogen/LED lamps with electromechanical transformer	400 W
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	140

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS



